


Wie geht's?

Legen Sie die weit geöffnete Schlinge über das Knopfloch. (Abb. 1)

Ergreifen Sie durch die Schlinge den Stoff um das Knopfloch und ziehen Sie ihn so weit wie möglich durch. (Abb. 2)

③



Schlinge vor Knopfloch halten. Abb. 1

④




„Knopfloch“ durch Schlinge ziehen. Abb. 2

②

* Nun können Sie von hinten bequem den Stab durch das Loch und die Schlinge schieben! (Abb. 3)

Abb. 3

⑦

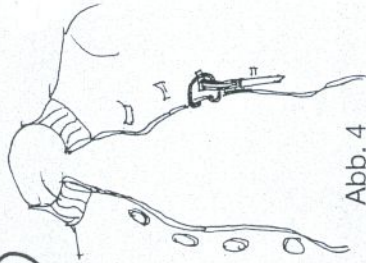

Holzstab hängt nun am Knopfloch.

Lösung: = umgekehrte Reihenfolge

Abb. 4

⑧

* Zum Lösen nach einigen, vergeblichen Bemühungen: Vorgang rückwärts durchführen!

⑤

So viel Stoff durch die Schlinge ziehen, damit man den Holzstab bzw. Holzkuili von hinten durch das Loch führen kann.

⑥

* Ziehen Sie nun am Stab, wobei Sie mit der anderen Hand den Stoff wieder zurückschieben: Die Schlinge schließt sich. (Abb. 4)

